

Technische Daten

13.03.2008

Reed-Magnetschalter

AC/DC 2-Draht

M30 x 1,5

Bestell-Nr.:
70473
Typ:
MKG30ORAK

Änderungsindex: 002

Schaltausgang	Raster
Schaltleistung	max. 120 W/VA
Schaltspannung	250 V AC/DC
Schaltstrom	max. 3000 mA
Schaltzeit	3,5 ms
Rückfallzeit	0,2 ms
Schaltfrequenz	max. 100 Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10 ⁵ bis 10 ⁶ Schaltungen
Temperaturbereich	-25°C ... +80°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	--- V
Schaltzustandsanzeige	---
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschluss	1m PVC-Kabel 3 x 0,75mm ²
Anzugsdrehmoment	max. 3,0 Nm

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen!



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

13.03.2008

reed-magnetic switch

AC/DC 2-wire

M30 x 1,5



ident-no.:
70473
type:
MKG30ORAK

revision index: 002

output	bistable (locking switch)
switching capacity	max. 120 W/VA
switching voltage	250 V AC/DC
switching current	max. 3000 mA
switch on time	3,5 ms
switch off time	0,2 ms
switching frequency	max. 100 Hz
lifetime at nominal load	10^5 to 10^6 operations
operating temperature range	-25°C ... +80°C
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
dielectric test voltage ac (rms.) U_i	- - - V
on/off indication	- - -
housing material	plastics
connection	1m PVC-cable 3 x 0,75mm ²
fixing torque	max. 3,0 Nm

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device.

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications.

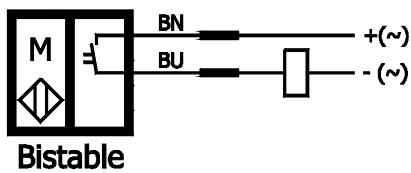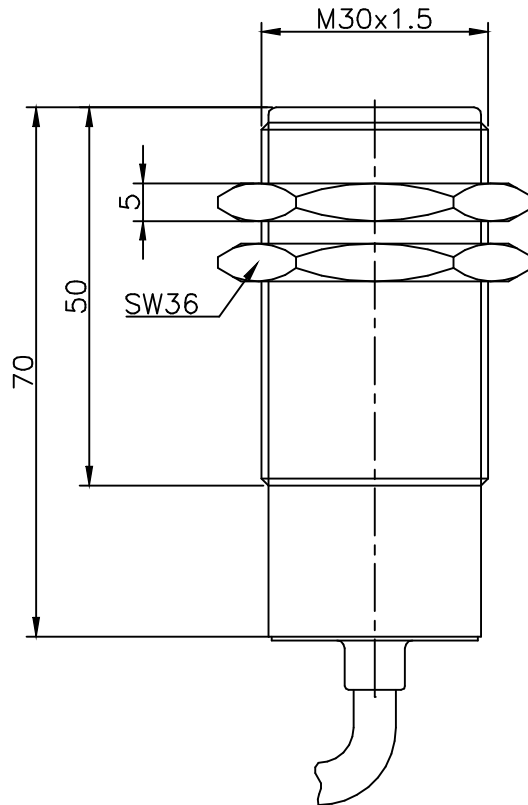

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1	(Gewicht)
	2008	Datum	Name	(Benennung)
	Bearb.	03.03.	Seifer	Reed-Magnetschalter M30x1,5 Raster
	Gepr.			(Zeichnungsnummer)
				70473
Änderungsindex	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers.f.:
				(Ers.d.:
				Blatt
				Bl.


Secatec
 electronic GmbH
 Knappenstraße 154
 D-57581 Katzwinkel
 (0049)02741/9460-0
 www.secatec.de