

## Technische Daten

13.03.2008

Zylindersensor  
AC/DC 3-Draht  
20 x 10,5 x 10mm

Bestell-Nr.:
72722
Typ:
MKF15ZLAK

Änderungsindex: 001

Schaltausgang	Schließer
Schaltleistung	max. 2 W/VA
Schaltspannung	10 - 30 V DC/AC
Schaltstrom	max. 150 mA
Schaltzeit	1,0 ms
Rückfallzeit	0,05 ms
Schaltfrequenz	max. - - - Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10 <sup>5</sup> bis 10 <sup>6</sup> Schaltungen
Temperaturbereich	-25°C ... +80°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	- - - V
Schaltzustandsanzeige	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschluss	2,5m PVC-Kabel 3 x 0,14mm <sup>2</sup>

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten ! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen !



# Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH  
Knappenstrasse 154  
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0  
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de  
web: www.secatec.de

## technical data

13.03.2008

cylinder sensor  
AC/DC 3-wire  
20 x 10,5 x 10mm




ident-no.:
72722
type:
MKF15ZLAK

revision index: 001

output	make contact
switching capacity	max. 2 W/VA
switching voltage	10 - 30 V DC/AC
switching current	max. 150 mA
switch on time	1,0 ms
switch off time	0,05 ms
switching frequency	max. - - - Hz
lifetime at nominal load	10 <sup>5</sup> to 10 <sup>6</sup> operations
operating temperature range	-25°C ... +80°C
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	- - - V
on/off indication	LED
housing material	plastics
connection	2,5m PVC-cable 3 x 0,14mm <sup>2</sup>

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device.

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications.

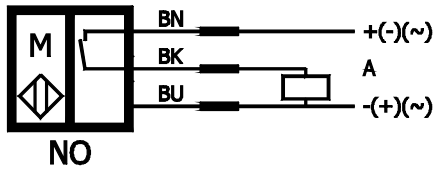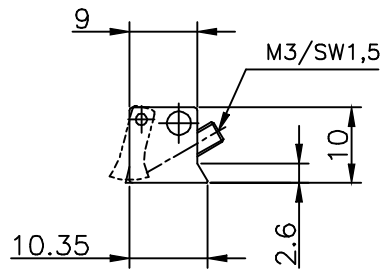

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1	(Gewicht)
	2008	Datum	Name	(Benennung)
	Bearb.	03.03.	Seifer	Zylindersensor Schwalbenschwanznut 9x10x20mm 3-Leiter Reed Schließer
	Gep.			(Zeichnungsnummer)
				72722
Änderungsindex	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers.f.:)
				(Ers.d.:)


**Secatec**  
 electronic GmbH  
 Knappenstraße 154  
 D-57581 Katzwinkel  
 (0049)02741/9460-0  
 www.secatec.de



Blatt  
 Bl.