

Technische Daten

13.03.2008

Zylindersensor
AC/DC 3-Draht
32,5 x 5,1 x 7mm

Bestell-Nr.:
75727
Typ:
MKF07ZLAS

Änderungsindex: 002

Schaltausgang	Schließer
Schaltleistung	max. 2 W/VA
Schaltspannung	10 - 30 V DC/AC
Schaltstrom	max. 100 mA
Schaltzeit	0,5 ms
Rückfallzeit	0,3 ms
Schaltfrequenz	max. - - - Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10 ⁵ bis 10 ⁶ Schaltungen
Temperaturbereich	-25°C ... +80°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	- - - V
Schaltzustandsanzeige	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschluss	300mm PUR-Kabel Schraubstecker M8x1

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten ! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen !



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

13.03.2008

cylinder sensor
AC/DC 3-wire
32,5 x 5,1 x 7mm



ident-no.:
75727
type:
MKF07ZLAS

revision index: 002

output	make contact
switching capacity	max. 2 W/VA
switching voltage	10 - 30 V DC/AC
switching current	max. 100 mA
switch on time	0,5 ms
switch off time	0,3 ms
switching frequency	max. - - - Hz
lifetime at nominal load	10 ⁵ to 10 ⁶ operations
operating temperature range	-25°C ... +80°C
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	- - - V
on/off indication	LED
housing material	plastics
connection	300mm PUR-cable plug with thread M8x1

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device.

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications.

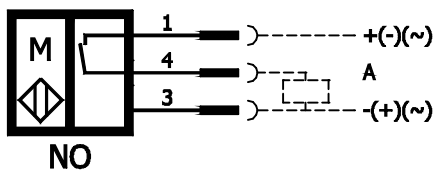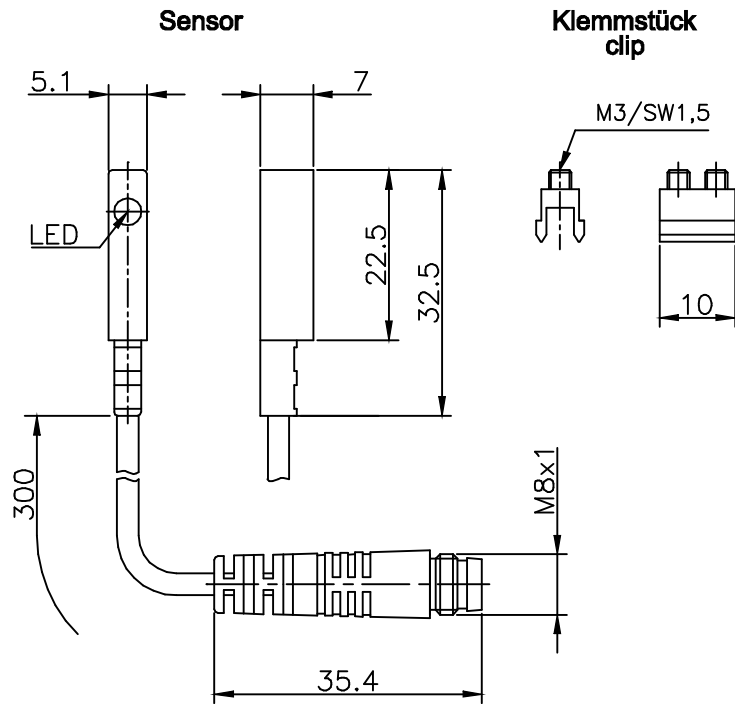

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1	(Gewicht)
	2008 Datum	Name	(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)	
	Bearb. 03.03.	Seifer	(Benennung)	
	Gepr.		Zylindersensor T-Nut 32,5x5,1x7mm 3-Leiter Reed Schließer	
		 Secatec electronic GmbH Knappenstraße 154 D-57581 Katzwinkel (0049)02741/9460-0 www.secatec.de	(Zeichnungsnummer)	Blatt
			75727	
Änderungsindex	Datum	Name (Urspr.)	(Ers.f.:	(Ers.d.: